



Listino 7 2015

La nostra Storia

Il Colorificio Guelfi è presente sul mercato italiano da oltre 40 anni e sul mercato ungherese da oltre 20 anni, nella produzione e commercializzazione di stucchi e idropitture.

L'esperienza maturata e il know.how acquisito in anni di innovazione e ricerche posizionano il Colorificio Guelfi tra le aziende più dinamiche e ricche di spirito innovativo, sempre alla ricerca del dialogo e della soluzione specifica alle esigenze dei rivenditori e applicatori professionali.

Forte della sua tradizione, il Colorificio Guelfi basa oggi la propria filosofia su qualità, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e sul servizio volto a soddisfare il cliente in un mercato sempre più esigente e concorrenziale.

La gamma dei prodotti del Colorificio Guelfi è completa ed articolata; tutti prodotti contraddistinti da un elevato standard qualitativo, proposti sul mercato con un rapporto qualità-prezzo altamente competitivo.

Il Colorificio Guelfi, da oltre 30 anni, è apprezzato e conosciuto per produzioni personalizzate conto terzi.










La flessibilità della nostra struttura produttiva ci consente di mettere a disposizione dei nostri clienti tutto quello che serve a mantenere una gamma di prodotti di successo.

La capillarità della nostra organizzazione permette la gestione di clienti con caratteristiche ed esigenze diverse, dalla Grande Distribuzione fino al Punto Vendita. Il Colorificio Guelfi è cosciente del possibile impatto ambientale legato alla propria attività. Per questo ogni decisione presa circa il trattamento delle materie prime e dei residui di produzione attiva un attento esame dell'impatto ambientale e viene promossa nell'ambito dei più severi parametri di sicurezza.

Sicurezza e benessere del personale in tutte le fasi produttive, dell'ambiente e del benessere del consumatore.



Indice

-  LINEA IDROPITTURA PAG. 4 - 9
-  LINEA EDILIZIA E GUAINE PAG. 10 -14
-  LINEA RISANAMENTO PAG.15 -17
-  LINEA VETRIFICANTE, ANTIFUMO, PRIMER, STUCCHI E COLORANTI PAG. 18 - 24
-  LINEA SILOSSANICI PAG. 25 - 26
-  LINEA PRODOTTI A CALCE PAG. 27 - 29
-  LINEA PRODOTTI SPECIALI PAG. 30 - 31
-  LINEA DECORATIVI PAG. 32 - 35
-  LINEA IMPREGNANTE PER LEGNO PAG. 36 - 37



Linea Idropitture



CASABIANCA

PITTURA MURALE PER INTERNO

Pitturale murale Pittura murale bianca per interno di buona scorrevolezza e copertura. Adatta per la tinteggiatura di locali interno dove non sia necessaria resistenza al lavaggio.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Diluyente: acqua.

Resa: 6-8 Mq/l ca.

Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

Li tri **14** **5** **2,5**

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Uni tà di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



TEMPERGI

PITTURA MURALE PER INTERNO

Pittura murale bianca per interno di buona scorrevolezza e copertura.

Adatta per la tinteggiatura di locali interno dove non sia necessaria resistenza al lavaggio.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Diluyente: acqua.

Resa: 6-8 Mq/l ca.

Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

Li tri **14** **5** **2,5**

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Uni tà di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



ECOTOP

SEMILAVABILE PER INTERNO

Idropittura semilavabile bianca per interno con buona copertura, resa, traspirazione e pennellabilità.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Diluyente: acqua.

Resa: 7-9 Mq/l ca.

Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

Li tri **14** **5** **2,5**

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Uni tà di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



MONDIALPAINT

TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNO

Idropittura traspirante supercoprente per interno. Di aspetto satinato, è di facile applicazione, adatto per qualsiasi tipo di intonaco, con ottime qualità traspiranti. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 8-10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



MONDIALPAINT SUPER

TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNO

Idropittura traspirante supercoprente per interno a base di resine e pigmenti pregiati, cariche altamente selezionate, alta concentrazione di biossido di titanio. Di aspetto satinato, un'alta traspirabilità e un'ottima copertura la rendono adatta per l'utilizzo su qualsiasi tipo di intonaco o cartongesso. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 8-10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



CASAMIA

IDROREPELLENTE PER INTERNO

Idropittura idrorepellente traspirante ad alta copertura, da utilizzare in tutti gli ambienti interni della casa. Particolarmente indicata in ambienti soggetti ad umidità quali bagni, cucine ecc. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 8-10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

| | | |
|------------------|----|---|
| Litri | 14 | 5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 |
| Bianco | | |
| € CONFEZIONE | | |



ECOLUX

LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNO

Idropittura lavabile traspirante per interno con ottimo potere coprente e punto di bianco. Buona resistenza allo sporco. Finitura opaca di gradevole effetto decorativo.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua.

Resa: 8-10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



ECOLUX EXTRA

LAVABILE PER INTERNO

Idropittura lavabile per interno a base di emulsioni pregiate, caratterizzata da facile applicazione, alto potere coprente, extra bianca.

Indicata per qualsiasi parete interna anche su cartongesso e in ambienti quali cucine, bagni ecc. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



HYDREL

IDROREPELLENTE TRASPIRANTE PER INTERNO ED ESTERNO

Idropittura traspirante idrorepellente per esterno ed interno ad alta copertura. Può essere applicata su intonaci ancora umidi senza dar luogo a sfogliamento o screpolature.

Di facile applicazione è particolarmente indicata in ambienti soggetti ad umidità quali bagni, cucine, ecc. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Diluente: acqua. Resa: 8-10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

| | | | | |
|------------------|----|---|-----|------|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 | 0,75 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bianco | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |
| Base Tr | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |



TEN-TOL

LAVABILE PER INTERNO ED ESTERNO

Idropittura lavabile per esterno ed interno caratterizzata da elevata copertura, ottimo punto di bianco, buona resistenza allo sporco e buona lavabilità. Di aspetto vellutato e di gradevole effetto decorativo. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 10-12 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore

| | | | | |
|------------------|----|---|-----|------|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 | 0,75 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bianco | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |
| Base Tr | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |



TEN-TOL

LAVABILE PER ESTERNO

Idropittura lavabile per esterno supercoprente, satinata, eccezionale punto di bianco, ottima resistenza allo sporco. Ottima resistenza in zone esposte a forte concentrazione di alcalinità, ed ottima lavabilità. Di facile applicazione in molti casi consente la finitura con una sola mano. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 12 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



TEN-TOL BASE

LAVABILE COLORE BASE

Idropittura lavabile per esterno ed interno ad alta concentrazione di pigmento, copertura forte potere colorante e lavabilità. Le tinte basi possono essere miscelate fra di loro per ottenere le più svariate tonalità di colore, oppure usate per la colorazione di idropitture bianche. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 12 - 14 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

| | | | | |
|------------------|----|---|-----|------|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 | 0,75 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bianco | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |
| Base Tr | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |



TEN TOL MAX

LAVABILE SUPERCOPRENTE PER INTERNO/ESTERNO

Idropittura lavabile supercoprente satinata per esterni adatta per applicazioni di tipo professionale.

È possibile utilizzare TEN-TOL MAX direttamente su cartongesso e intonaci cementizi anche in mano unica date le ottime prestazioni di mascheramento del supporto. Tuttavia, sono consigliate due mani, non per ragioni di copertura bensì per una migliore omogeneità estetica. TEN-TOL MAX è dotata di: altissima copertura, elevatissimo punto di bianco, resistenza al lavaggio, ottima capacità di mascheramento, elevata resa. Con queste sue caratteristiche si riducono i tempi di lavorazione. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Diluente: acqua.

Resa: 12-14 mq/lt ca.


Sovraverniciabile: dopo 6 ore.



| | | | |
|-------------------|----|---|-----|
| Li tri | 14 | 5 | 2,5 |
| Uni tà di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



Linea Edilizia e Guaine

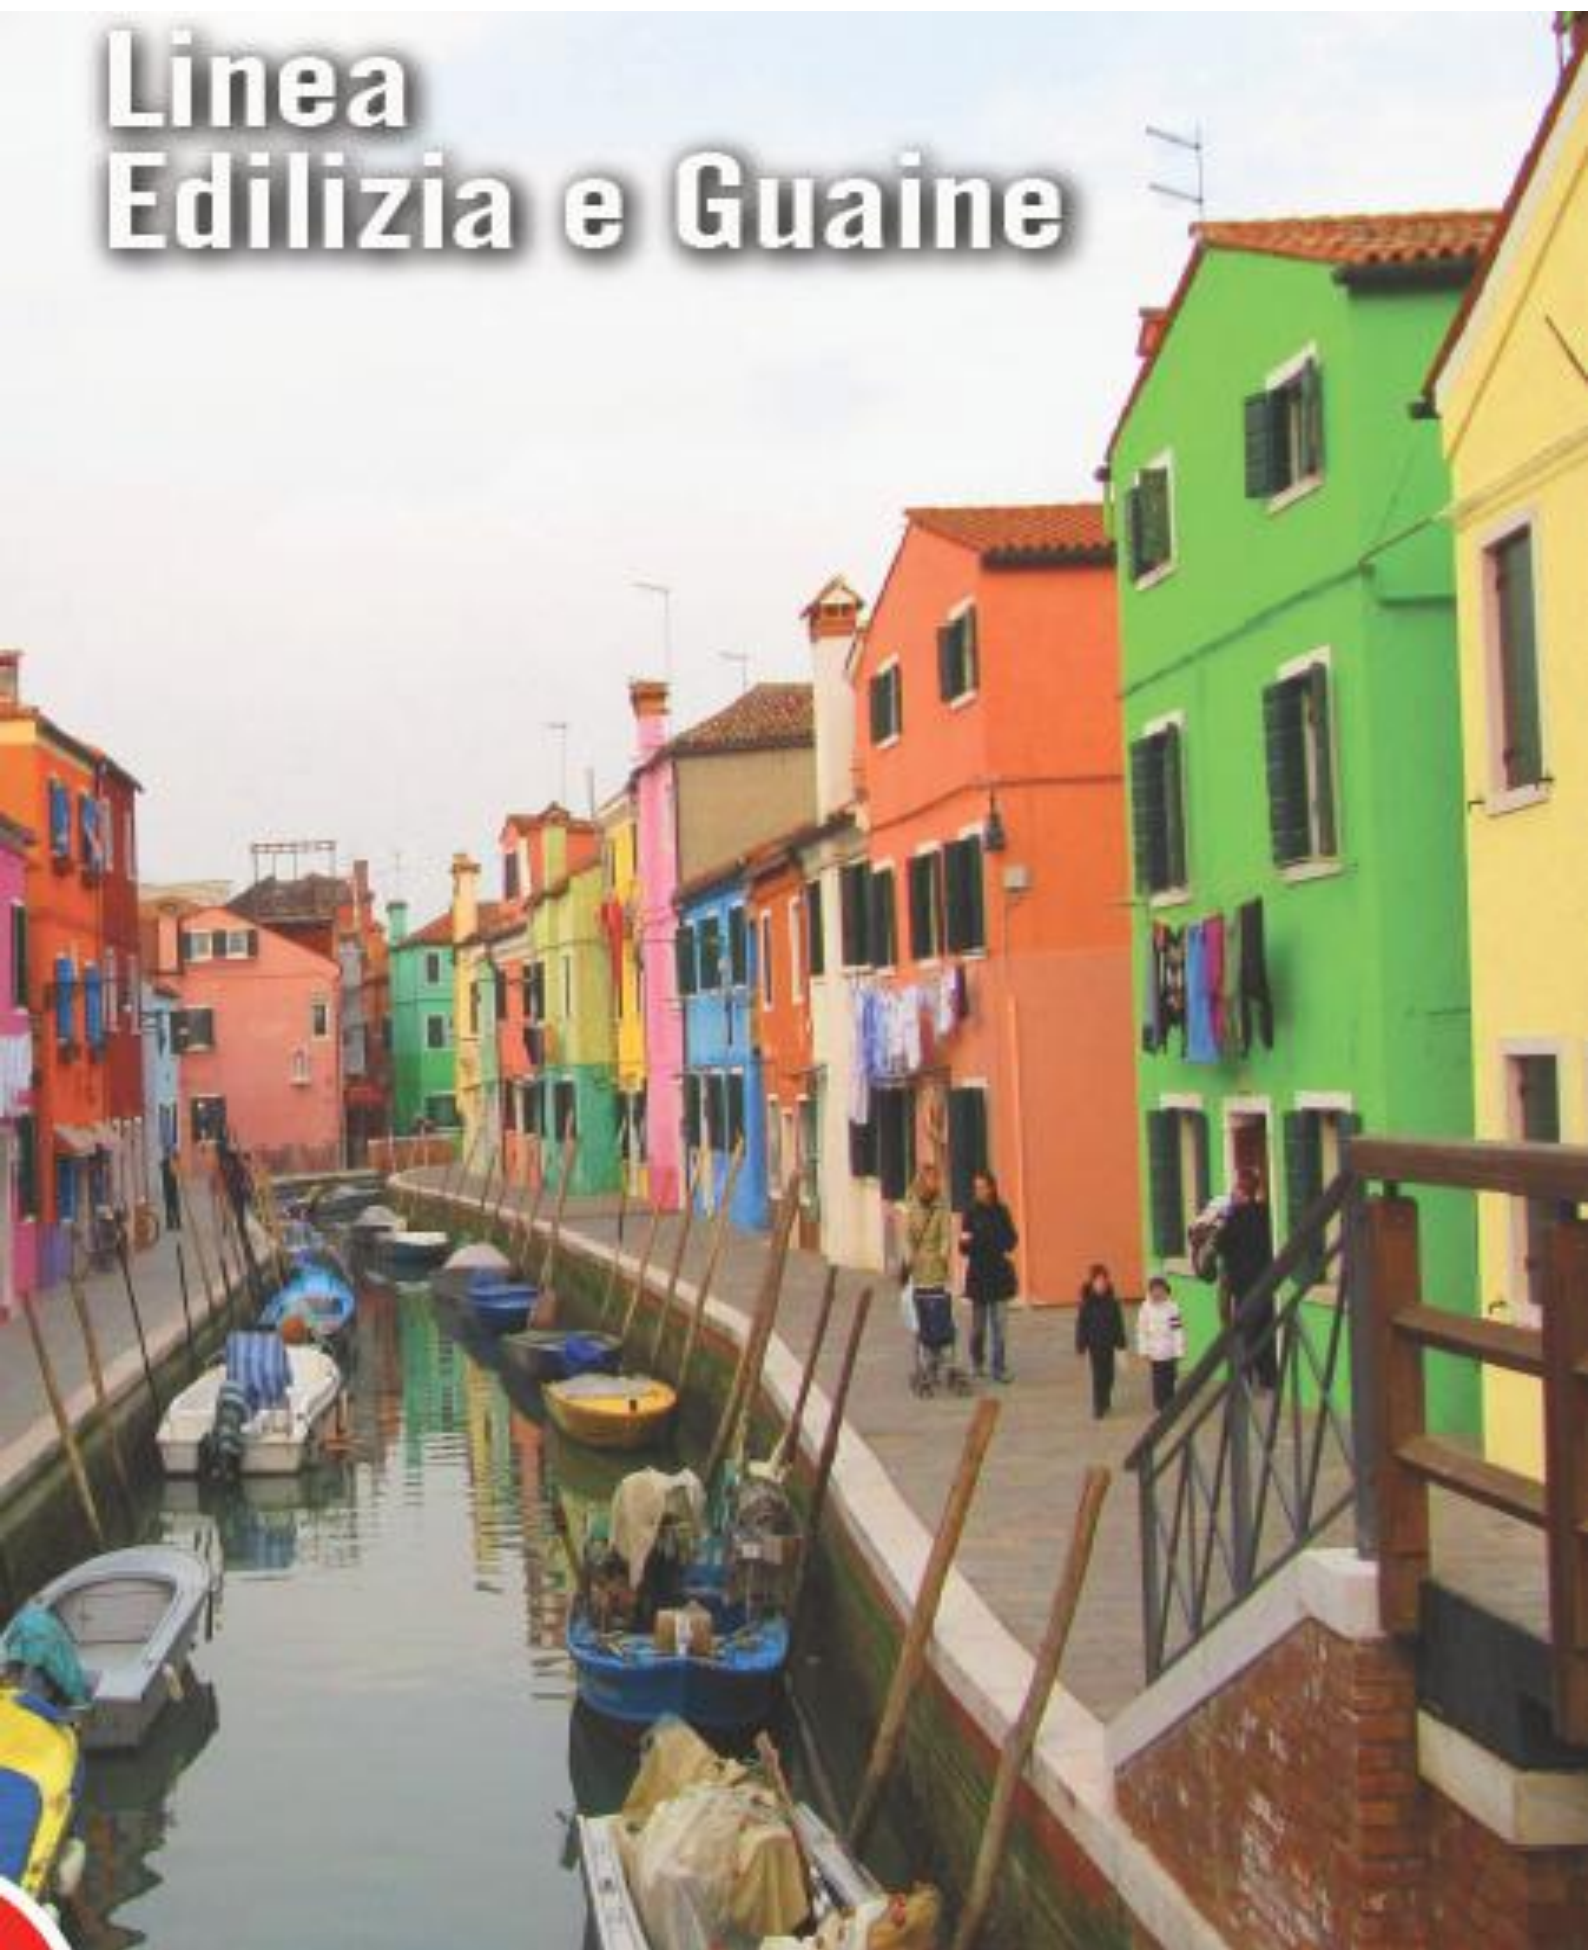

AGRIGUM

PITTURA ACRILICA PER TERRAZZI

Rivestimento elastico composto da resine acriliche in emulsione, farine di quarzo selezionate, pigmenti resistenti alla luce a forte potere riempitivo. Ideale anche per la protezione di terrazzi esposti alle intemperie o salsedini marine. Applicazione: pennello, rullo. Diluente: acqua (0-10%). Resa: 1-2 Mq/Kg ca. Spessore consigliato: 300-400 Micron (in più mani) Secco in profondità: 24 ore.

| | Kg. 20 | Litri 5 |
|------------------------|--------|---------|
| Unità di vendita | 1 | 1 |
| Bianco, grigio e rosso | | |
| € CONFEZIONE | | |
| Verde | | |
| € CONFEZIONE | | |



GUMMYFLEX

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE

Guaina liquida impermeabilizzante pedonabile a base di elastomeri che, ad essiccazione avvenuta, formano un rivestimento gommoso, omogeneo ed impermeabile. Ideale per realizzare manti continui e permettere l'impermeabilizzazione di tetti, terrazzi e coperture industriali. È un prodotto pratico da applicare poiché, essendo liquido, si adatta a qualsiasi conformazione della superficie da trattare ed idoneo su cemento, manti bituminosi, legno, eternit, ferro, lamiera zincate, PVC. Applicazione: pennello, rullo. Diluente: pronto all'uso. Resa: 1-2 Mq/l ca. Spessore consigliato: 400 Micron (in più mani) Secco in profondità: 2-3 giorni.

| Litri | 14 | 5 | 0,75 |
|------------------------|----|---|------|
| Unità di vendita | 1 | 1 | 6 |
| Bianco, grigio e rosso | | | |
| € CONFEZIONE | | | |
| Verde | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



DECORPLAST

RIVESTIMENTO AL QUARZO PER INTERNO

Rivestimento plastico al quarzo per interno, indicato su supporti edili che richiedono una finitura liscia a basso spessore. Caratterizzato da buona copertura, potere riempitivo, traspirabilità e resistenza.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Diluente: acqua.

Resa: 6-8 Mq/l ca.

Sovraverniciabile: dopo 8-10 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



ROLPLAST

RIVESTIMENTO AL QUARZO PER INTERNO ED ESTERNO

Rivestimento plastico al quarzo per esterno ed interno a base di copolimeri in emulsione, ottima resistenza alle intemperie, ottima copertura, indicato per superfici in muratura, intonaco e calcestruzzo.

Applicazione: pennello, rullo.

Diluente: acqua.

Resa: 8-9 Mq/l ca.

Sovraverniciabile: dopo 8-10 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



GIPLAST

RIVESTIMENTO AL QUARZO PER INTERNO ED ESTERNO

Rivestimento plastico alla farina di quarzo per esterno. Composto da resine sintetiche in emulsione, pigmenti resistenti alla luce, cariche lamellari e quarzo che conferiscono al prodotto proprietà di forte ancoraggio, resistenza all'acqua e traspirazione al vapore acqueo.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Diluente: acqua.

Resa: 8-10 Mq/l ca.

Sovraverniciabile: dopo 8-10 ore.

| | | | | |
|------------------|----|---|-----|------|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 | 0,75 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bianco | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |
| Base Tr | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |



DECORSILK

RIVESTIMENTO ACRILICO AL QUARZO SUPERCOPRENTE

Rivestimento acrilico al quarzo supercoprente, per esterni, adatto per applicazioni di tipo professionale. A base di cariche minerali fini selezionate e elevato quantitativo di biossido di titanio e additivi scelti. DECORSILK è dotato di: altissima copertura, ottimo potere riempitivo e uniformante, elevatissimo punto di bianco, di aspetto opaco, resistenza al lavaggio, ottima capacità di mascheramento, elevata resa, eccezionale durata nel tempo. Con queste sue caratteristiche si riducono i tempi di lavorazione. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 12-14 mq/lt ca. Essiccazione: al tatto 3-4 ore. Sovraverniciabile: dopo 6 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



GIELASTIC

PITTURA ELASTICA ANTIFESSURAZIONE

Pittura elastomerica a base di copolimeri acrilici e farina di quarzo, di facile applicazione, caratterizzata da ottimo potere coprente e riempitivo specifica per facciate che presentino o per prevenire la formazione di cavillature fino a 0,3 mm. La particolare composizione del legante fa sì che avvenga una duplice reticolazione: una superficiale indotta dai raggi UV, che conferisce al prodotto ottima idrorepellenza e bassa presa di sporco, ed una chimica (in profondità) che conferisce al prodotto le caratteristiche di elasticità, anche alle basse temperature, tipiche dei prodotti elastomerici. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: 5-10% acqua. Resa: 3-5 mq/lt ca. in funzione dell'assorbimento del supporto. Essiccazione: al tatto 3-4 ore. Sovraverniciabile: 24 ore ca.; il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo due settimane ca.

| | |
|------------------|----|
| Litri | 14 |
| Unità di vendita | 1 |
| Bianco | |
| € CONFEZIONE | |



ELASTOL

RIVESTIMENTO PROTETTIVO ANTICARBONATAZIONE PER CALCESTRUZZO

Rivestimento acrilico al 100%, per esterni, a base acqua, elastico, anticarbonatazione, permeabile al vapore, con elevata adesione al supporto. ELASTOL genera un effetto barriera ai gas acidi, come l'anidride carbonica, di gran lunga superiore alla norma, mantenendo nel contempo aperta la rete capillare al passaggio del vapore acqueo; evita inoltre l'acidificazione del Calcestruzzo ed il conseguente arrugginimento dei ferri di armatura. Per garantire le caratteristiche di flessibilità e anticarbonatazione lo spessore minimo richiesto è 200 micron da ottenere in due strati. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: 5-10% acqua. Resa: 2 mq/lt ca con 2 mani a distanza di almeno 6 ore. Essiccazione: al tatto 2-3 ore. Sovraverniciabile: 8-12

| | |
|------------------|----|
| Litri | 14 |
| Unità di vendita | 1 |
| Bianco | |
| € CONFEZIONE | |





Il tuo colorificio di fiducia.



Linea Risanamento



BIOSTERIL

PITTURA LAVABILE EXTRA, RISANANTE ANTIMUFFA

Pittura lavabile extra, risanante, igienizzante idrorepellente, additivata con fungicida, scelto per l'ampia gamma di azione verso le diverse specie di funghi e per la sua insolubilità in acqua in modo da avere un effetto fungicida prolungato. Ideale per ambienti umidi e soggetti a formazioni di condense. Applicazione: pennello, rullo. Diluente: acqua. Resa: 8-10 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 8 ore.

| | | | |
|---------------------------|--------------|----|---|
| Litri | | 14 | 5 |
| Unità di vendita | | 1 | 1 |
| Bianco | | | |
| LAVABILE EXTRA | € CONFEZIONE | | |
| Bianco | | | |
| LAVABILE TRASPIRANTE | € CONFEZIONE | | |
| Bianco | | | |
| SEMI LAVABILE TRASPIRANTE | € CONFEZIONE | | |



SANIDROL

PITTURA ANTICONDENSA IGIENICA, ATERMICA, FONOASSORBENTE

Pittura anticondensa termoisolante, fonoassorbente con effetto igienizzante per pareti interne. Formulato con speciali microsfere cave che formano una barriera termica per evitare condensa e muffe. Di facile applicazione, trattiene il calore, riduce l'impatto dei rumori. Applicazione: pennello o rullo. Diluente: acqua. Resa: 4-5 Mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 12 ore. Secco in profondità: 24 ore.

| | | |
|------------------|----|---|
| Litri | 14 | 5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 |
| Bianco | | |
| € CONFEZIONE | | |



ALGASAN

PITTURA ANTIALGA RISANANTE PER ESTERNO

Rivestimento murale antialga per esterno formulato con speciali emulsioni, additivato con alghicida scelto per l'elevata efficacia contro diverse specie di muschio e prolungata azione negli anni. Il ciclo antialga per esterno va così eseguito: Lavaggio della superficie inquinata, successivamente disinfettare con STERIL 1 ed infine applicare una mano di isolante speciale e due mani di pittura ALGASAN o con idonea pittura per esterno additivata con ALGASAN A. Applicazione: pennello e rullo. Diluente: acqua.

Resa: 8-10 mq/l ca. Sovraverniciabile: dopo 8-10 ore.

| | |
|------------------|----|
| Litri | 14 |
| Unità di vendita | 1 |
| Bianco | |
| € CONFEZIONE | |



STERIL 1

DISINFETTANTE PREVENTIVO PER MURI

Soluzione igienizzante trasparente a base acquosa di elevato potere risanante.

Applicato direttamente sulle macchie scure con pennello esercita un'azione igienizzante.

Applicazione: pennello.

Diluyente: pronto all'uso.

Resa: 8-10 Mq/l ca.

Sovraverniciabile: dopo 4-5 ore.

| | | |
|------------------|---|----|
| Litri | 5 | 1 |
| Unità di vendita | 4 | 12 |
| Bianco | | |
| € CONFEZIONE | | |



STERIL 2

ADDITIVO ANTIBATTERICO PER IDROPITTURA

Prodotto antibatterico formulato in forma molto concentrata, da aggiungere a tutti i tipi di idropittura, conferendo così a tutte le pitture a cui viene aggiunto una azione igienizzante, risanante a lunga durata nel tempo, inibendo la proliferazione di macchie scure.

Una confezione da 250 ml è per 5 litri di idropittura.

| | |
|------------------|-------|
| Litri | 0,250 |
| Unità di vendita | 36 |
| Bianco | |
| € CONFEZIONE | |



ALGASAN A

ADDITIVO RISANANTE ANTIALGA PER ESTERNO

Additivo risanante ed igienizzante antialga da aggiungere alle pitture idonee alla esecuzione o ripristino di pareti esterne.

I nemici dichiarati delle pareti esterne sono alghe, muschi e licheni che vi attecchiscono facilmente soprattutto sui versanti più esposti all'umidità.

La confezione da 1 litro è per 14 litri di pittura.

| | |
|------------------|---|
| Litri | 1 |
| Unità di vendita | 6 |
| Bianco | |
| € CONFEZIONE | |



Linea Vetrificante, Antifumo, Fissativi, Isolanti, Stucchi e Coloranti



VETRIFICANTE

FINITURA PROTETTIVA

Nel suo aspetto lucido o opaco il Vetrificante ha la funzione di rendere le superfici su cui è applicato inattaccabili dalla polvere e dallo sporco in genere, conferendo al supporto un elevato grado di lavabilità. Il Vetrificante svolge anche un'importante funzione protettiva evitando che il supporto possa essere facilmente graffiato, macchiato o scalfito. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluizione: pronto all'uso Resa: 8-10 mq/lt con una mano a seconda assorbimento del supporto Sovraverniciabile: 12 ore

| | | | | |
|------------------|----|---|-----|------|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 | 0,75 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Incolore lucido | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |
| Incolore opaco | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |



ISOLMAT

ISOLANTE ANTIMACCHIA-ANTIFUMO

ISOLMAT è un isolante all'acqua, inodore, a base di resine acriliche appositamente studiato per impedire il riapparire di macchie di fumo o nicotina. ISOLMAT specifico per il trattamento preventivo dei muri macchiati di nicotina, grassi alimentari, vino, caffè, pennarelli, fuliggine ecc. da applicare prima della verniciatura con DECOMAT. Applicazione: pennello o rullo Diluizione: pronto all'uso Resa: 10-12 mq/lt con una mano a seconda assorbimento del supporto Sovraverniciabile: 48 ore

| | | | |
|------------------|----|---|---|
| Litri | 14 | 5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 6 |
| Incolore lucido | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



DECOMAT

ISOLANTE ANTIMACCHIA-ANTIFUMO

Pittura lavabile antimacchia-antifumo all'acqua a base di resine acriliche appositamente studiata per coprire completamente su pareti e soffitti macchie di fumo o nicotina, elimina l'imbrunimento, non ingiallisce, inodore, previa applicazione di una mano di ISOLMAT isolante antimacchia-antifumo DECOMAT è dotato di elevata copertura e dà alla superficie un aspetto satinato. Indicato per muri interni che abbiano assorbito fumi da incendio, da camino, da termosifoni, da nicotina, ecc. (cucine, mense, ristoranti, bar, pizzerie e locali altamente frequentati) Disponibile solo in bianco. Applicazione: pennello o rullo Diluizione: Max 5% con acqua. Resa: 6-8 mq/lt con una mano a seconda assorbimento del supporto. Essiccazione: secco al tatto 2-3 ore. Sovraverniciabile: 5-6 ore

| | | | |
|------------------|----|---|------|
| Litri | 14 | 5 | 0,75 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 6 |
| Incolore lucido | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



FISSATIVO GS4 EXTRA

FISSATIVO ISOLANTE ALL'ACQUA

Isolante, fissante murale formulato con copolimeri interi con ottime proprietà ancoranti e risananti. Da usarsi come mano di fondo previa diluizione in rapporto 1 a 7, in funzione dell'assorbimento dell'intonaco. Rende uniformi e riduce la capacità di assorbimento degli intonaci, rinforza la solidità del fondo procurando un eccellente ancoraggio per le applicazioni successive di idropitture, quarzi, ecc. Per ambienti macchiati è consigliato applicare il prodotto puro. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, mescolando il prodotto prima dell'uso. Diluente: acqua. Resa: 8-12 Mq/l ca. Secco in profondità: dopo 12 ore.

| | | | |
|---------------------|----|---|----|
| Li tri | 14 | 5 | 1 |
| Uni tà di ven di ta | 1 | 1 | 24 |
| In colore lu ci do | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



ACRIFOND

FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO

Fissativo isolante a base d'acqua, resina acrilica e additivi vari, da usarsi come mano di fondo previa diluizione in rapporto 1 a 3, in funzione dell'assorbimento dell'intonaco. Dotato di buona capacità ancorante e risanante degli intonaci, riduce la capacità di assorbimento procurando un forte potere ancorante per l'applicazione di idropitture, quarzi, ecc. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, mescolando il prodotto prima dell'uso. Diluente: acqua. Resa: 8-12 Mq/l ca. Secco in profondità: dopo 12 ore.

| | | | |
|---------------------|----|---|----|
| Li tri | 14 | 5 | 1 |
| Uni tà di ven di ta | 1 | 4 | 12 |
| In colore lu ci do | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



STOPEX P

FISSATIVO A FORTE PENETRAZIONE

STOPEX P fissativo isolante acrilico consolidante all'acqua, caratterizzato da elevata penetrazione nel supporto edile, all'esterno ed all'interno. Grazie alla sua straordinaria finezza delle particelle può essere applicato anche su vecchie pitture quali tempere, semilavabili, traspiranti, ecc... di bassa qualità, purché assorbenti ed in buono stato e ben ancorate al supporto. STOPEX P è particolarmente indicato in zone marine, su vecchi intonaci, su supporti porosi quali ad esempio gesso, cemento, cemento amianto, calcestruzzo, intonaci, ecc... Diluizione: 1/1 con acqua. Applicazione: pennello, rullo o spruzzo. Resa: 4-5 mq/l ca. Sovraverniciabile: 4-6 ore.

| | | | |
|---------------------|----|---|----|
| Li tri | 14 | 5 | 1 |
| Uni tà di ven di ta | 1 | 4 | 12 |
| In colore lu ci do | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



ACRISIL PRIMER

FISSATIVO ACRISILOSSANICO

ACRISIL PRIMER è un fissativo impregnante acrisilosanico a base d'acqua, che penetra in profondità nel supporto, consolidandolo e uniformandone gli assorbimenti, appositamente studiato per la preparazione dei supporti per cicli di trattamento con pitture silossaniche, può anche essere utilizzato, con ottimi risultati, come fissativo per i cicli tradizionali ad acqua. Prodotto atossico, inodore, non infiammabile. Applicazione su: intonaci nuovi e vecchi, a base di leganti idraulici, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di muratura organica o minerale. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturo. Rimuovere, spazzolando oppure mediante carteggiatura, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Diluzione 1:1 con acqua. Resa: 10-12mq/l. Sovraverniciabile: 6-8 ore. Teme il gelo.

| | | | |
|------------------|----|---|---|
| Litri | 14 | 5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 6 |
| | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



ACQUASIL PRIMER

FISSATIVO SILOSSANICO

ACQUASIL PRIMER è un fissativo impregnante silossanico a base acqua, con ottime proprietà consolidanti favorendo l'adesione della pittura e migliorandone il processo di silicizzazione. Grazie alla sua elevata capacità di penetrazione uniforme gli assorbimenti del supporto, senza impedire la naturale traspirabilità. ACQUASIL PRIMER è indicato sia per applicazioni all'interno che all'esterno, su supporti minerali, intonaci civili, rasature cementizie. E' sconsigliata l'applicazione su muri già verniciati, supporti a stucco, metallo, legno e plastica. Prodotto atossico, inodore, non infiammabile. Applicazione su: intonaci nuovi e vecchi, a base di leganti idraulici, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di muratura organica o minerale. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturo. Rimuovere, spazzolando oppure mediante carteggiatura, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Diluzione 1:1 con acqua. Resa: 10-12mq/l. Sovraverniciabile: 6-8 ore. Teme il gelo.

| | | | |
|------------------|----|---|---|
| Litri | 14 | 5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 6 |
| | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



DRYSIL A

IDROREPELENTE PROTETTIVO SILICONICO

DRYSIL A è a base di resine siliconiche in dispersione acquosa, che, penetrando in profondità nel supporto, formano una barriera idrorepellente, senza variare la permeabilità al vapore e l'aspetto del supporto. DRYSIL A permette lo scorrimento dell'acqua piovana lungo le pareti evitandone l'assorbimento e i ristagni, riducendo la ritenzione dello sporco. Applicare DRYSIL A preferibilmente a spruzzo, avendo cura di mantenere l'ugello a 20-30 cm dal supporto ed a bassa pressione, in più passate dal basso verso l'alto insistendo fino a saturazione. Diluizione: pronto all'uso. Resa (2 mani): 0,4-0,7 l/mq in funzione del supporto. Aspetto: liquido trasparente/incolore. Attrezzi: pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,3-1,7 mm). Temperatura di impiego: +5°C : +35°C, U.R. max 85%. Teme il gelo. Pulizia attrezzi: acqua. Resa: 10-12mq/l. Sovraverniciabile: 6-8 ore. Teme il gelo.

| | | | |
|------------------|----|---|---|
| Litri | 14 | 5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 6 |
| | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



GISTUC

STUCCO IN PASTA

Stucco in pasta per legno e muri caratterizzato da ottima spatolabilità, facile da carteggiare, è elastico e non imputridisce. Di facile impiego è usato per livellare imperfezioni di supporti in legno e per rasature di pareti interne.

| | | | |
|------------------|-----|-------|-------|
| Litri | 2,5 | 0,500 | 0,250 |
| Unità di vendita | 2 | 24 | 33 |
| | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



GISTUC

RASANTE IN PASTA

Stucco rasante in pasta composto da cariche e leganti che conferiscono al prodotto elevata durezza e rapidità di essiccazione. Questa composizione permette una facile rasatura e carteggiatura. Si utilizza pronto all'uso su superfici interne di varia natura, come intonaco, gesso, cartongesso, legno ecc.

| | |
|------------------|----|
| Kg. | 20 |
| Unità di vendita | 1 |
| | |
| € CONFEZIONE | |



WALLSTUC

STUCCO IN POLVERE

Stucco riempitivo autoadesivo in polvere per interno utilizzato per rasature su intonaci o su cartongesso o come riempitivo per crepe e fori, e per l'incollaggio di cornici e rosoni in gesso.

| | | | |
|------------------|----|---|----|
| Kg. | 20 | 5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 5 | 24 |
| | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



WALLSTUC RF

RASANTE PER ESTERNO

Rasante a base di cemento e cariche minerali additivate con collanti speciali. È particolarmente indicato come finitura molto liscia su cemento armato, pannelli CLS e intonaci tradizionali per esterno ed interno. Per evitare problemi di bruciature è necessario applicare una mano di FISSATIVO GS4 EXTRA.

Applicazione: frattazzo inox.

Diluente: acqua.

Essiccamento: dopo 2 ore



| | | | |
|------------------|----|---|----|
| Kg. | 20 | 5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 5 | 24 |
| | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



IRIDE

COLORANTI UNIVERSALI PROFESSIONALI

Colorante universale ad alta concentrazione compatibile con la maggior parte dei prodotti vernicianti quali idropitture, tempere, adesivi, smalti sintetici, smalti a rapida essiccazione, smalti ad acqua e linea decorativi non alterando le caratteristiche tecniche dei prodotti.

| | | |
|------------------|-------|-------|
| Litri | 0,045 | 0,016 |
| Unità di vendita | 12 | 12 |
| | | |
| € CONFEZIONE | | |



CARTELLA COLORI




CARTONE PRESSATO

| | | |
|------------------|----|----|
| Metri | 50 | 16 |
| Unità di vendita | 1 | 1 |
| | | |
| € CONFEZIONE | | |



Linea Silossanici

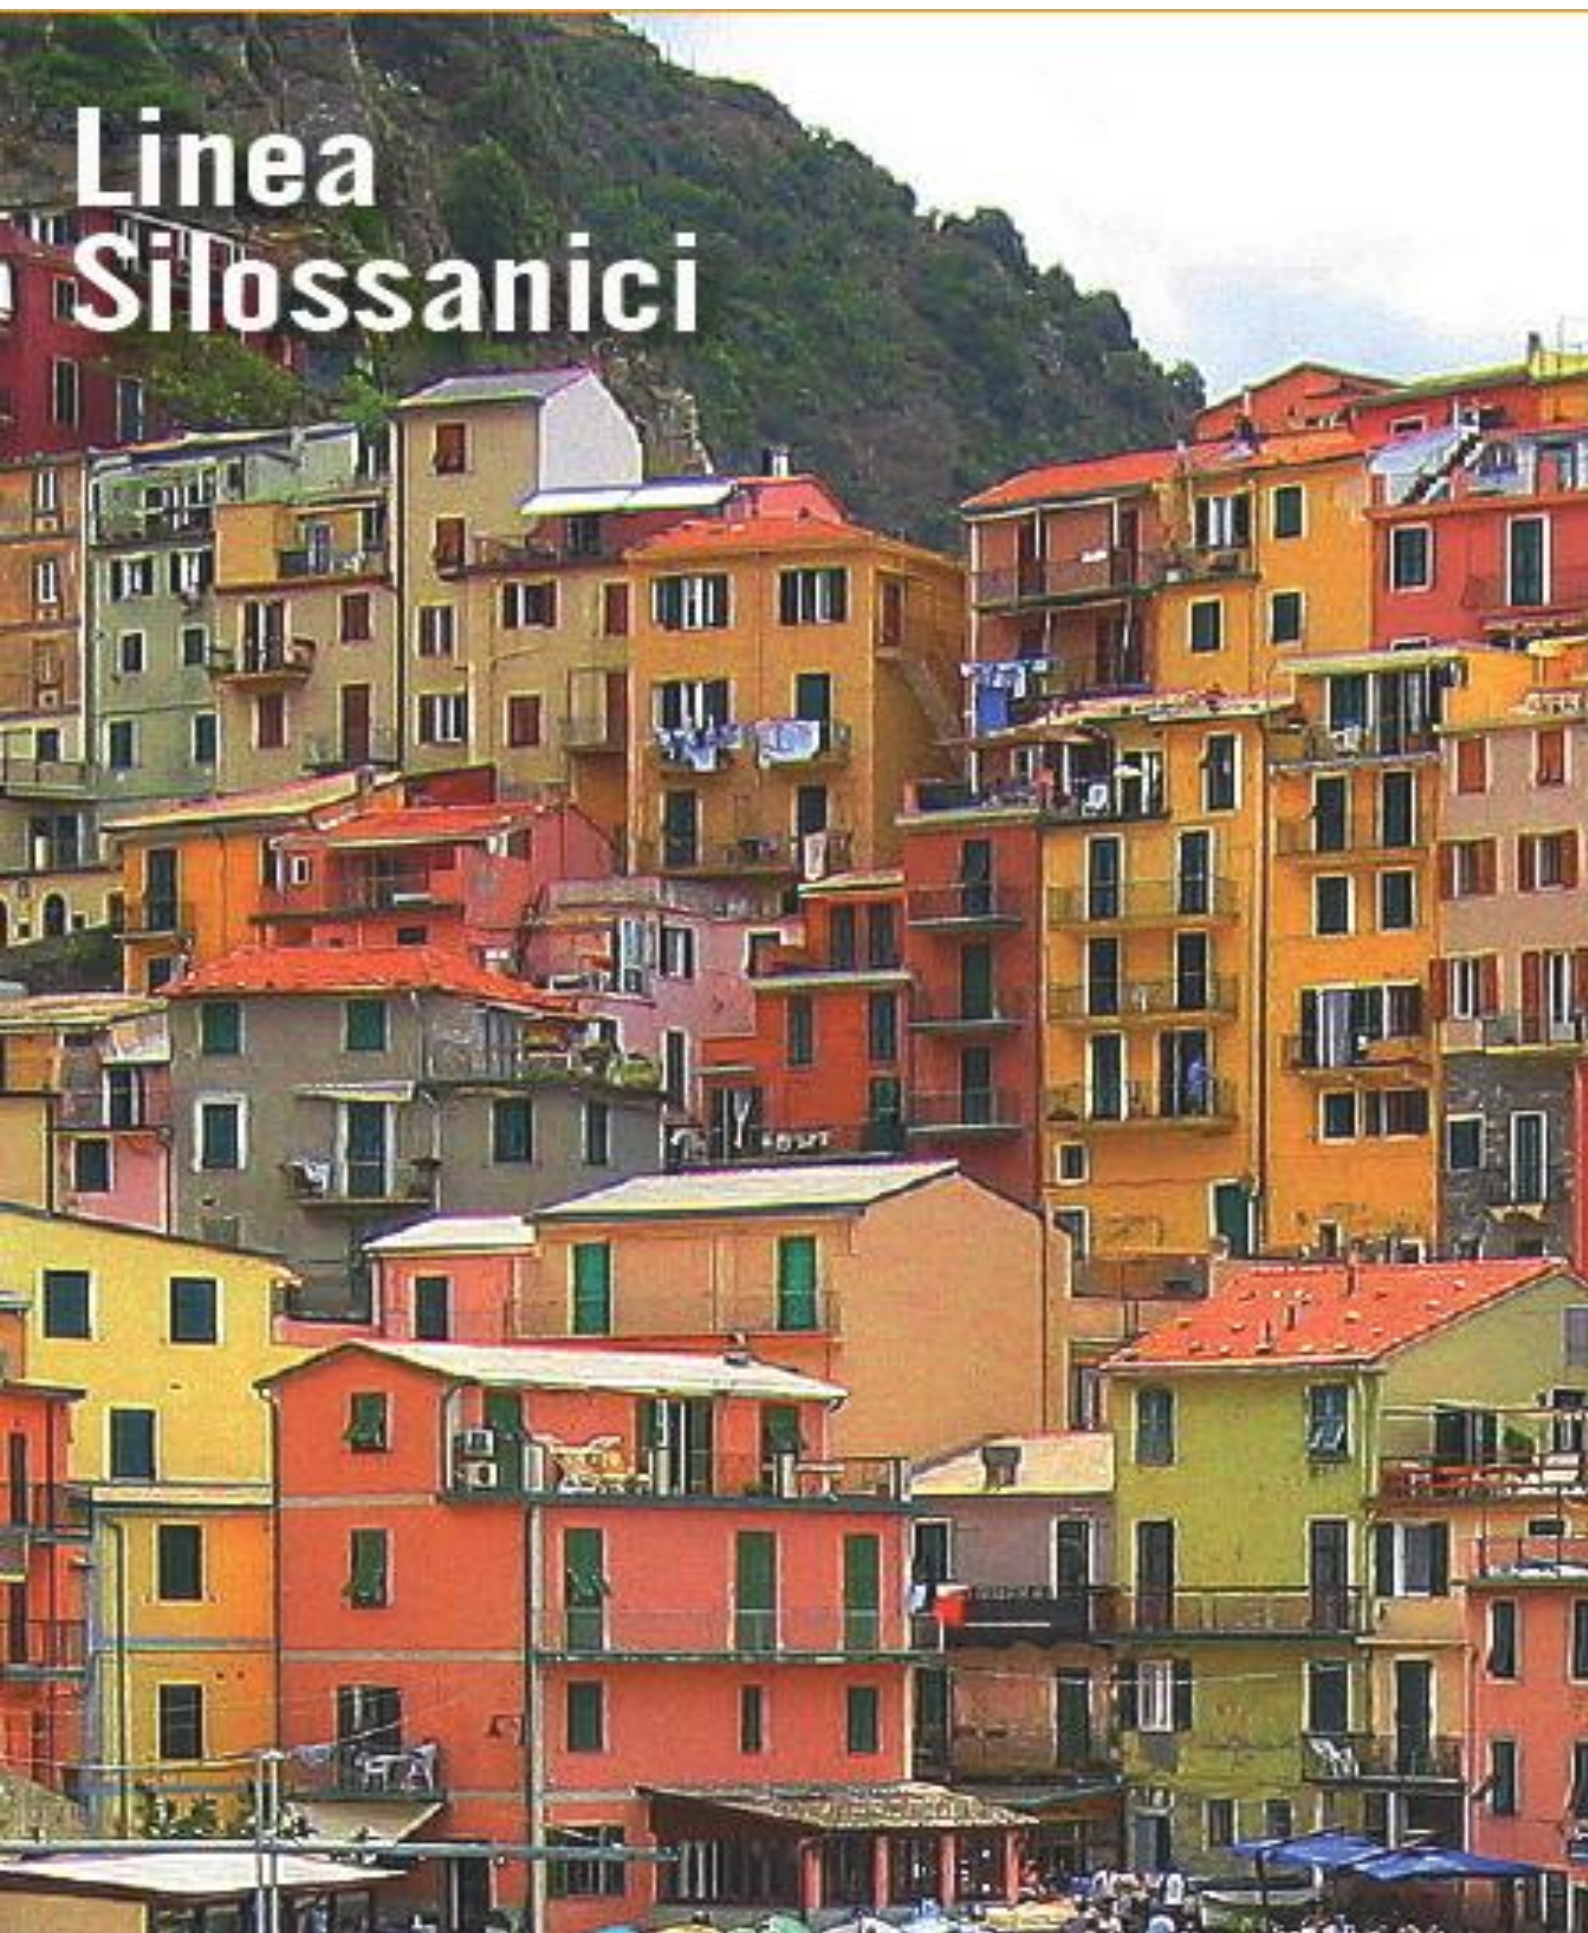

ACRISIL

PITTURA ACRILSILOSSANICA

Pittura acrililosanica in dispersione acquosa, per esterno e interno, grazie al suo potere riempitivo riesce a mascherare eventuali piccole imperfezioni presenti sul supporto. Particolarmente indicata per i centri storici, per supporti edili quali intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS che richiedono l'utilizzo di un prodotto a basso spessore, con finitura opaca, ottima traspirabilità e idrorepellenza, con caratteristiche di elevata copertura e applicabilità, alta resistenza agli UV e agli agenti atmosferici associata a scarsa ritenzione dello sporco della pittura applicata. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua. Resa: 8-9 mq/lt secondo assorbimento del supporto. Essiccazione: al tatto 3-4 ore Sov rav erniciabile: 10-12 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 2 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



IDROSIL

PITTURA SILOSSANICA

Pittura silossanica per esterno e interno a base di resine silossaniche, pigmenti resistenti alla luce e alle intemperie, cariche a basso assorbimento, e biocidi a largo spettro per la conservazione del prodotto e la prevenzione da funghi, alghe, muffe in parete. Particolarmente indicata per i centri storici e per il recupero edilizio, può comunque essere utilizzata per la pitturazione all'esterno e all'interno di tutte le murature quali intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS che richiedono traspirabilità e idrorepellenza, in quanto possiede sia i pregi dei prodotti a base di leganti minerali che quello a base di resine in dispersione. IDROSIL, con un film caratterizzato da elevata microporosità, impedisce il depositarsi di sporco e polvere mantenendo inalterata la tinta originale per lungo tempo, con forte resistenza agli UV. Applicazione: pennello, rullo. Diluente: acqua. Resa: 8-10 mq/lt secondo assorbimento del supporto. Essiccazione: al tatto 3-4 ore Sov rav erniciabile: 10-12 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-----|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 6 |
| Bianco | | | |
| € confezione | | | |
| Base Tr | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



IDROSIL VEL


VELATURA SILOSSANICA

Pittura semicoprente silossanica per esterno e interno a base di pigmenti e cariche selezionate, appositamente studiato per ottenere straordinari effetti velati e conferire alle pareti un aspetto "anticato". Con IDROSIL VEL, prodotto ideale per la ristrutturazione e il recupero di edifici storici e di pregio e per impreziosire nuove strutture, si possono ottenere finiture di diverso effetto cromatico mediante attrezzi comunemente utilizzati: pennello, guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna sintetica ecc.. Applicazione: pennello, rullo, guanto, ecc. Diluente: acqua pronto all'uso (max 5%) Resa: 9-10 mq/lt secondo assorbimento del supporto Essiccazione: 3-4 ore ca.

| | | | | |
|------------------|----|---|-----|---|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Semi trasparente | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |



Linea Prodotti a calce

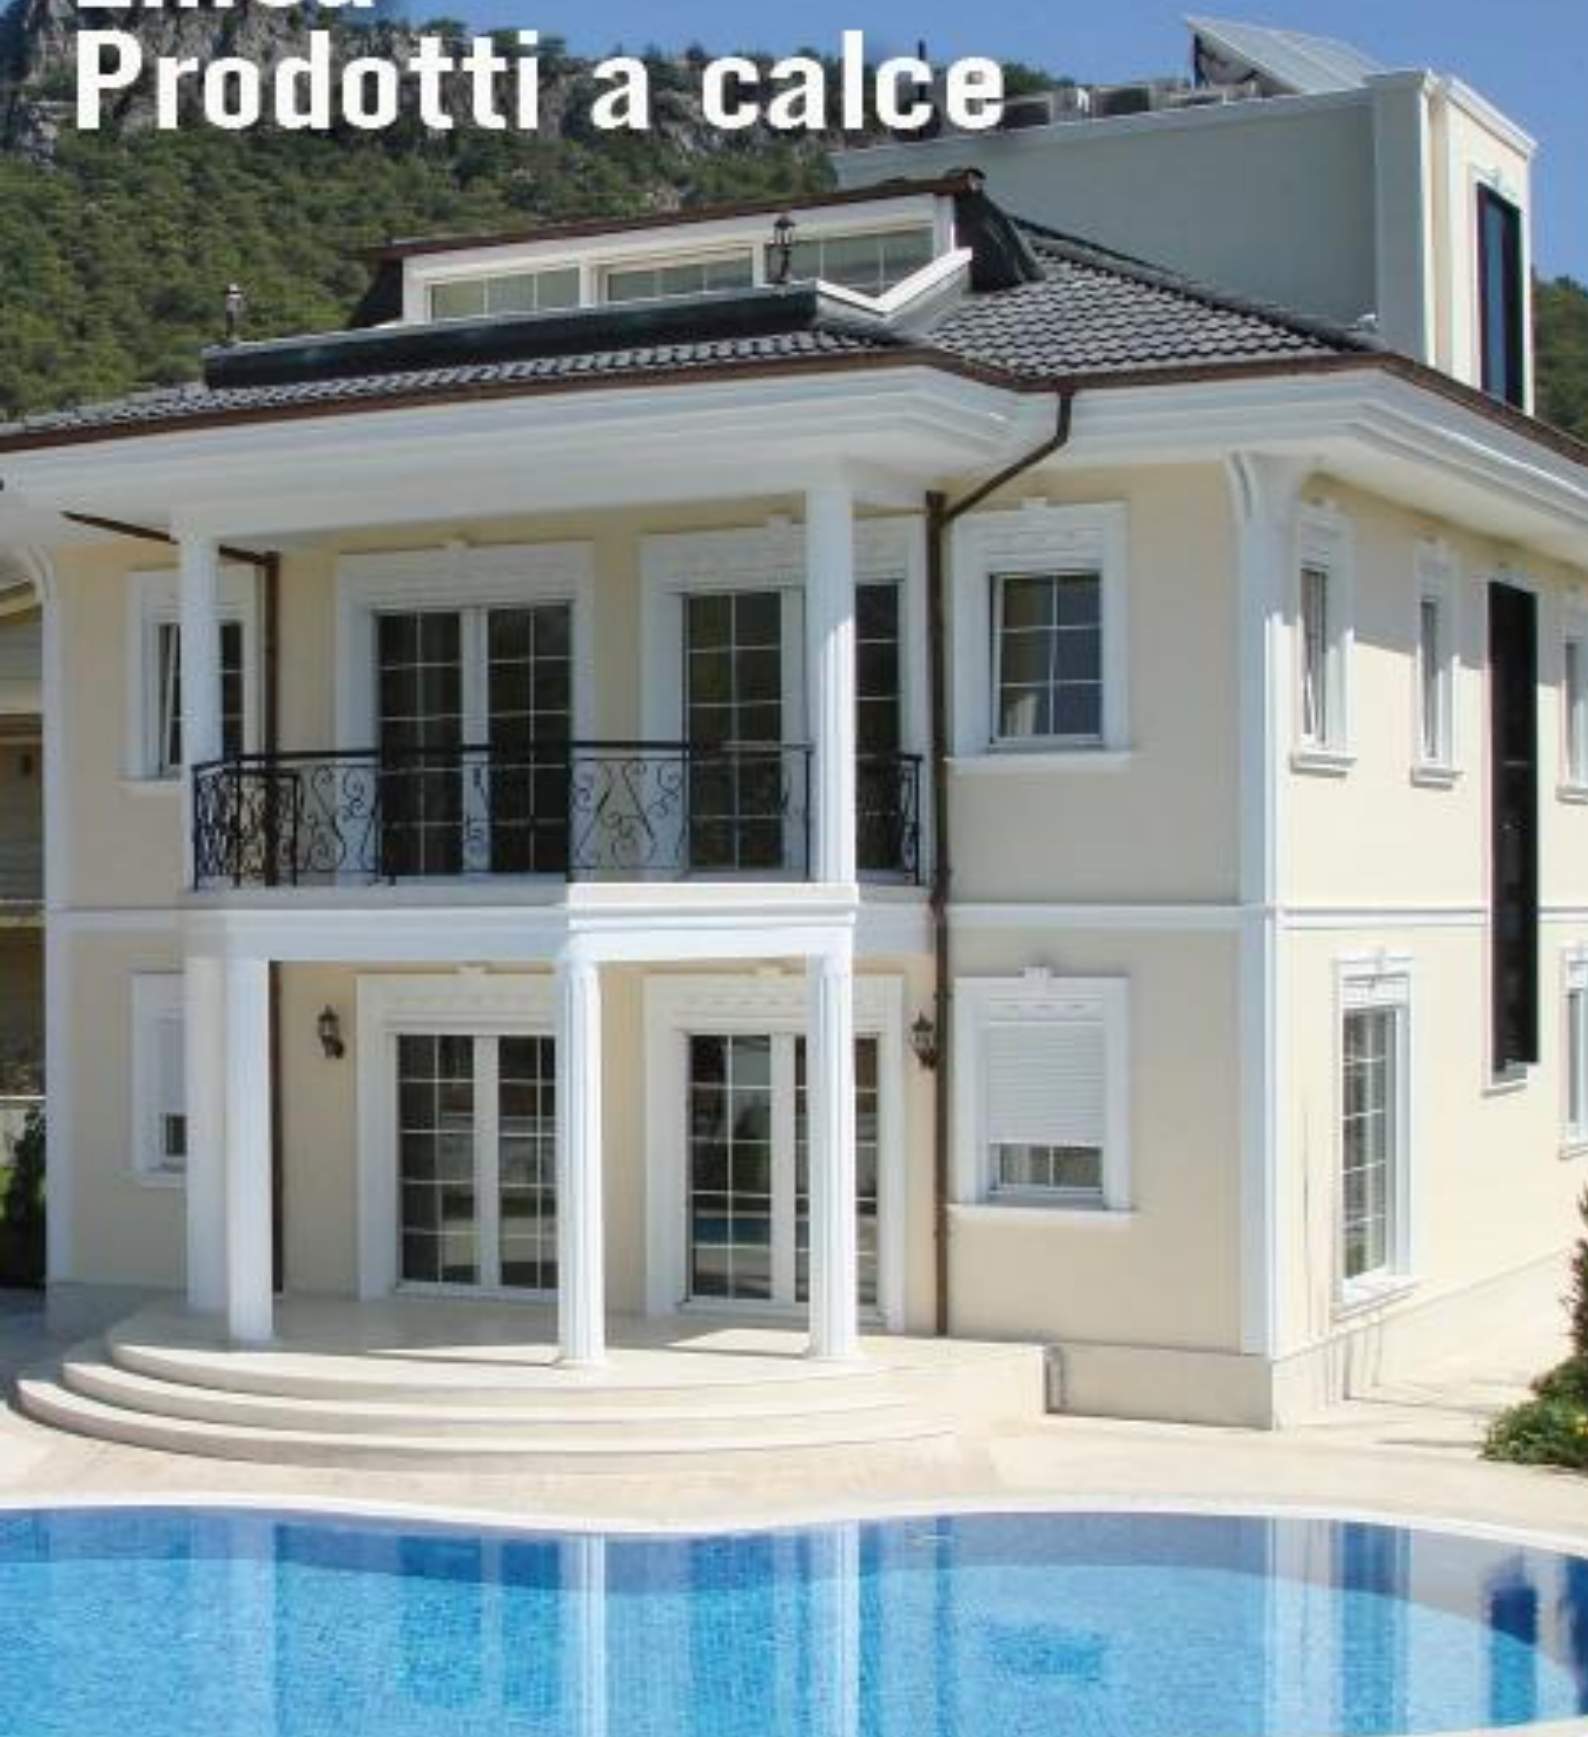

ANTICA

PITTURA AL GRASSELLO DI CALCE

Rivestimento minerale a base di calce per interno ed esterno. Adatto per il restauro di vecchi palazzi e dei centri storici. Conferisce un aspetto decorativo antico con effetti antichizzanti con tonalità di tinte chiaroscure e velate. Il legante minerale conferisce al prodotto alta traspirabilità e una perfetta azione battericida e antimuffa. Applicazione: pennello. Diluente: acqua. Resa: 6-8 Mq/l ca. Secco in profondità: 24 ore.

| | | |
|---------------------|----|---|
| Li tri | 14 | 5 |
| Uni tà di ven di ta | 1 | 1 |
| Bianco | | |
| € CONFEZIONE | | |

Resistente a
funghi e muffe



VELATURA A CALCE

VELATURA PER INTERNO ED ESTERNO

La VELATURA A CALCE è una pittura decorativa traspirante, antimuffa, da cui è ottenibile una vasta gamma di colori per interno ed esterno. A secondo dello strumento utilizzato e alla fantasia dell'applicatore si possono ottenere molteplici effetti di invecchiamento. Applicazione: pennello, tampone, spugna, straccio ecc. Diluizione: pronto all'uso (max 5%) Resa: 6-10 mq/lt secondo lo strato applicato e l'assorbimento delle pareti Essiccazione: 1-2 ore al tatto; 24-48 ore completa.

| | | |
|---------------------|----|---|
| Li tri | 14 | 5 |
| Uni tà di ven di ta | 1 | 1 |
| Semi traspa rente | | |
| € CONFEZIONE | | |

Resistente a
funghi e muffe



MURO ANTICO

TONACHINO A CALCE

Intonachino a base di grassello di calce, graniglie, sabbie selezionate di varie granulometrie, terre coloranti naturali e additivi vari; inattaccabile da funghi e muffe è perfettamente traspirante. MURO ANTICO è ideale per il restauro di edifici storici o per ottenere particolari effetti cromatici su nuove costruzioni, dall'aspetto ombreggiato, per interno ed esterno. Applicazione: frattazzo inox, in plastica, di spugna. Diluizione: pronto all'uso. Resa: 2-2,5 Kg/mq Essiccazione: 3-6 ore in superficie; 24-48 ore completo.

| | | |
|---------------------|----|--|
| Li tri | 14 | |
| Uni tà di ven di ta | 1 | |
| Bianco | | |
| € CONFEZIONE | | |

Resistente a
funghi e muffe



LEONARDO

ENCAUSTO - STUCCO ANTICO

Tecnica decorativa fra le più antiche, tanto che i Greci, specie nell'età classica e i romani, se ne servivano per decorare strutture architettoniche, pietre e statue, lo stesso LEONARDO DA VINCI la usò come tecnica pittorica. E' un prodotto che vuol riproporre tecniche decorative e artigiane del '700 veneto.

Conferisce all'ambiente ELEGANZA - ESTETICA - PREGIO.

LEONARDO è una pasta colorata per interni a lucido diretto con conseguente esaltazione dell'aspetto cromatico. A protezione si può lucidare con cera d'api o con buona cera a basso punto di fusione. TEME IL GELO "conservare a una temperatura minima di + 5°C". Resa: 1-2 Kg/mq. Pulizia attrezzi: acqua. Applicazione: spatola inox e frattone inox. Diluizione: pronto all'uso. Resa: 0,8-1,0 mq/kg. Essiccazione: 3 ore al tatto; 6-12 ore completo. Pulizia attrezzi: acqua e sapone.

| | | | |
|------------------|----|---|---|
| Kg. | 20 | 5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 6 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



TIEPOLO

PITTURA AL GRASSELLO DA CALCE

Rivestimento minerale a base di fiore di calce a spatola. Adatto per l'applicazione su pareti interne ove si vuole ottenere un effetto lucido marmoreo con tonalità sfumate che variano a seconda delle tecniche e alla manualità dell'applicatore. Il prodotto è dotato di alta traspirabilità e, per il suo effetto estetico raffinato è indicato per il restauro interno di edifici anche di notevole rilievo storico-architettonico o su edifici di nuova costruzione. Applicazione: spatola inox, frattone inox. Diluente: pronto all'uso.

Secco in profondità: 24 ore.

| | | |
|------------------|----|---|
| Litri | 14 | 5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 |
| Bianco | | |
| € CONFEZIONE | | |

Resistente a
funghi e muffe



TRAVERTINO

RIVESTIMENTO DECORATIVO EFFETTO MARMO-TRAVERTINO

TRAVERTINO è un nuovo prodotto decorativo naturale a base di grassello di calce, graniglie e polveri di marmo, sabbie selezionate e additivi vari.

TRAVERTINO, super traspirante, ecologico e ad effetto invecchiato, rappresenta un'innovazione nel campo della decorazione, si impiega su muro e legno come finitura per interno laddove e si vuole far risaltare l'ambiente con effetti cromatici simili all'intonaco veneziano di pregio. Applicazione: frattone inox, frattone in plastica. Diluizione: pronto all'uso. Resa: 0,8-1,0 mq/kg.

Essiccazione: 3 ore al tatto; 6-12 ore completo. Pulizia attrezzi: acqua e sapone.

| | | |
|------------------|----|---|
| Litri | 14 | 5 |
| Unità di vendita | 1 | 1 |
| Bianco | | |
| € CONFEZIONE | | |

Resistente a
funghi e muffe



Linea Prodotti Speciali



TENPIT

PITTURA ACRILICA PER CAMPI DA TENNIS

Pittura acrilica specifica per impianti sportivi. Formulata con legante acrilico, pigmenti e quarzi selezionati di varie granulometrie che rendono la superficie ottenuta idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche anche gravose. TENPIT è idoneo per la verniciatura di campi da tennis e sportivi in genere su svariati supporti come conglomerati bituminosi, calcestruzzi, cemento, ecc. con ottima adesione. Applicazione: pennello, rullo. Diluente: acqua. Resa: 5-6 mq/lt ca. Essiccazione: fuori polvere 2-3 ore; al tatto 12-14 ore; Sovraverniciabile: 24-48 ore

| | | |
|------------------|----|--|
| Litri | 14 | |
| Unità di vendita | 1 | |
| Bianco, Rosso | | |
| € CONFEZIONE | | |
| Verde | | |
| € CONFEZIONE | | |



POOLTEX

SMALTO PER PISCINE

Smalto a base di clorocaucciù con elevata resistenza all'acqua e agli agenti chimici. Per la verniciatura di piscine sia d'acciaio che calcestruzzo opportunamente trattati. Colori: celeste. Applicazione: pennello o rullo. Diluizione: 5% circa - diluente per sintetici o diluente nitro. Resa: 3-5mq/Lt. Essiccazione: fuori polvere 1h, in profondità 4-5h Sovraverniciabile: 24-36h

| | | | |
|------------------|----|-----|--|
| Litri | 16 | 2,5 | |
| Unità di vendita | 1 | 1 | |
| Celeste | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



SPARTITRAFFICO

PITTURA PER SEGNALETICA

Pittura per segnaletica stradale, rifrangente/non rifrangente, a base di resine alchidiche e clorocaucciù caratterizzata da ottima resistenza all'esterno e rapida essiccazione. Per l'impiego nella segnaletica orizzontale, delimitazioni di parcheggio, linee in parchi gioco, ecc.. Applicabile su ogni tipo di fondo. Applicazione: pennello, rullo o spruzzo Diluizione: 5-10% diluente per spartitraffico o diluente nitro Resa: 5-7 mq/lt Essiccazione: fuori polvere 20', in profondità 40' Sovraverniciabile: dopo 24h

| | | | |
|---------------------------------|----|---|--|
| Kg. | 20 | 5 | |
| Unità di vendita | 1 | 1 | |
| Non rifrangente: Bianco, giallo | | | |
| € CONFEZIONE | | | |
| Rifrangente: Bianco, giallo | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



Linea Decorativi



LE VELATURE

AVVOLGENTE E DELICATO

LE VELATURE è una pittura decorativa per esterno ed interno, semitrasparente, traspirante ed ecologica a base di pigmenti selezionati e resine di altissima qualità tecnologica in soluzione acquosa. Il ciclo decorativo prevede l'applicazione a parete del fondo bianco e sopra ad esso, la stesura a pennello, guanto, spugna o straccio de LE VELATURE creando così affascinanti chiaro-scuro e donando alle pareti della vostra casa un effetto molto accattivante sia alla vista che al tatto: vi sembrerà di toccare un soffice tessuto! Resa: 6-10 mq/lit secondo lo strato applicato e l'assorbimento delle pareti. Diluizione: pronto all'uso (max 5%) Asciugatura: al tatto 1-2 ore; polimerizzazione completa 20-25 giorni. Pulizia attrezzi: acqua tiepida. TEME IL GELO

| | | | | |
|-------------------|----|---|-----|---|
| Li tri | 14 | 5 | 2,5 | 1 |
| Unit à di vendita | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Semi trasparente | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |



POLVERE DI STELLE

GLITTER ORO e ARGENTO

| | |
|---------------------------------|-------|
| Kg. | 0,080 |
| Unità di vendita | 6 |
| Non rifrangente: Bianco, giallo | |
| € CONFEZIONE | |



FONDO PER DECORATIVI

EFFETTO SETA E SABBIAIO

Il fondo per decorativi effetto seta e sabbaiato è costituito da resine acriliche e cariche altamente selezionate di differente granulosità (fine per la base seta e medie per la base sabbaiato) con ottima copertura ed alto potere riempitivo ideale per tutti i decorativi e indispensabile per qualsiasi tipo di velature.

Con forte adesione e durezza, è indicato per uniformare l'assorbimento dei supporti e per l'ancoraggio delle finiture. Applicazione: assicurarsi sempre che il supporto da trattare sia sempre liscio, pulito e perfettamente aderente. Si consiglia l'applicazione di una mano isolante di STOPPEX P o fissativo

GS4 Extra. Applicare quindi due mani a rullo o pennello di fondo per decorativi diluito con acqua al 20-25%. A perfetta essiccazione delle superfici procedere all'applicazione dei rivestimenti decorativi o velature.

Applicazione: pennello o rullo Diluizione: 20-25% con acqua Resa: 4-6 mq/lt secondo l'effetto usato Essiccazione: 1 ora in superficie; 6-8 ore completo

| | | | | |
|------------------|----|---|-----|---|
| Litri | 14 | 5 | 2,5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Semi trasparente | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |



SAHARA DESERT

EFFETTO SABBIAIO

SAHARA DESERT è un rivestimento decorativo ecologico a base acquosa che grazie al suo contenuto di pigmenti metallizzati, permette di ottenere delle suggestive finiture decorative adatte sia in ambienti classici, rustici o locali pubblici che, in ambienti dal design moderno. SAHARA DESERT con il suo aspetto sabbioso conferisce effetti cromatici e riflessi iridescenti e cangianti.

Con SAHARA DESERT si possono ottenere finiture di diverso effetto cromatico mediante attrezzi comunemente utilizzati: pennello spalter, guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna sintetica ecc.. Resa: 7-10 mq/lt per mano. Diluente: acqua. Pulizia attrezzi: acqua calda.

Essiccazione: al tatto 2 ore; in profondità 24 ore

| | | | |
|------------------|----|-----|---|
| Litri | 14 | 2,5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 6 |
| Argento | | | |
| € CONFEZIONE | | | |
| Oro | | | |
| € CONFEZIONE | | | |
| Oro vivo | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



SABEL EFFETTO DAMASCO

SABEL è un rivestimento decorativo ecologico a base acquosa che grazie al suo contenuto di pigmenti metallizzati, permette di ottenere delle suggestive finiture decorative e adatte sia in ambienti classici, rustici o locali pubblici che, in ambienti dal design moderno. Sabel con il suo aspetto damascato conferisce effetti cromatici e riflessi iridescenti e cangianti. Si presenta in differenti colorazioni di base, già pronte ad essere utilizzate o per essere colorate con i nostri coloranti dando un tocco perfetto per i vostri ambienti. Con SABEL si possono ottenere finiture di diverso effetto cromatico mediante attrezzi comunemente utilizzati: pennello spalter, guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna sintetica ecc.. Resa: 7-10 mq/l per mano. Diluente: acqua. Pulizia attrezzi: acqua calda. Essiccazione: al tatto 2 ore; in profondità 24 ore

| | | | |
|------------------|----|-----|---|
| Litri | 14 | 2,5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 6 |
| Argento | | | |
| € CONFEZIONE | | | |
| Oro | | | |
| € CONFEZIONE | | | |
| Oro vivo | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



DECORPERL

EFFETTO MADREPERLA

DECORPERL è un rivestimento decorativo perlato ecologico a base di resina acrilica e additivi specifici grazie ai quali è possibile ottenere particolari finiture decorative e adatte sia in ambienti classici, rustici o in ambienti dal design moderno. Con DECORPERL si possono ottenere finiture con diverso effetto cromatico mediante attrezzi comunemente utilizzati: guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna sintetica ecc.. Resa: per mano 7-10 mq/l. Diluente: acqua. Pulizia attrezzi: acqua calda. Sovrapposizione tinte: circa 8 ore.

| | | | |
|------------------|----|---|-------|
| Litri | 14 | 5 | 0,750 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 6 |
| Semi trasparente | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



SYRAH

EFFETTO METALLICO

Raffinata e prestigiosa finitura decorativa da arredo interno. Caratterizzata da una straordinaria brillantezza derivata da luccicanti e preziosi cristalli in emulsione acrilica, miche naturali e sintetiche, opacizzanti, pigmenti selezionati e additivi vari, che donano naturali e originali movimenti di chiaroscuro. SYRAH trova grande impiego in ambienti molto eleganti, di grande raffinatezza e fascino sia in stile classico e neoclassico che in ambienti in stile moderno.

Perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione. Con SYRAH si possono ottenere finiture di diverso effetto cromatico mediante attrezzi comunemente utilizzati: pennello spalter, guanto, rullo, tampone, spatola, spugna marina, spugna sintetica ecc.. Diluente: pronto all'uso. Resa: 9-10 mq/lt ca in 2 mani. Essiccazione: al tatto 2 ore; in profondità 24 ore

| | | | |
|------------------|-----------|------------|----------|
| Litri | 14 | 2,5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 6 |
| Argento | | | |
| € CONFEZIONE | | | |
| Oro vivo | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



SHAYRA

STUCCO DECORATIVO DAMASCATO

SHAYRA è uno stucco decorativo a base di grassello di calce, di nuova concezione, in quanto dà largo spazio alla fantasia dell'applicatore per i molteplici effetti decorativi ottenibili. SHAYRA è composto da materie ecologiche minerali di prima qualità e calce stagionata. SHAYRA rappresenta un'innovazione nel campo della decorazione in quanto permette di ottenere, con lo stesso stucco, infiniti effetti decorativi. Applicazione: frattone inox - rullo. Diluizione: pronto all'uso. Resa: 2-3 mq/lt effetto damasco; 4-5 mq/lt effetto spatolato o craquelles Essiccazione: 2 ore al tatto; 12-24 ore completo Pulizia attrezzi: acqua e sapone

| | | | |
|------------------|-----------|------------|----------|
| Litri | 14 | 2,5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 6 |
| Bianco | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



ANTICHE TERRE UMBRE


ECOLOGICO E TRASPIRANTE

ANTICHE TERRE UMBRE è una pittura ecologica, traspirante a base di ossidi naturali e resine di altissima qualità in soluzione acquosa, in grado di "dar vita" ad ogni stanza grazie agli splendidi effetti ottenibili dalla varietà pressoché infinita di combinazioni cromatiche. Preparazione delle pareti con l'apposito fondo bianco. Ad essiccazione avvenuta procedere con l'applicazione di ANTICHE TERRE UMBRE a pennello, spatola, spugna o guanto. Resa: 10 mq/lt circa. Diluizione: pronto all'uso. Essiccazione: al tatto 2-3 ore; completa 2-3 giorni. Pulizia attrezzi: acqua tiepida. Pulizia muro: acqua tiepida e sapone.

| | | | |
|------------------|-----------|------------|----------|
| Litri | 14 | 2,5 | 1 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 6 |
| Semi traspirante | | | |
| € CONFEZIONE | | | |



Linea Impregnante per legno e Smalti ad acqua

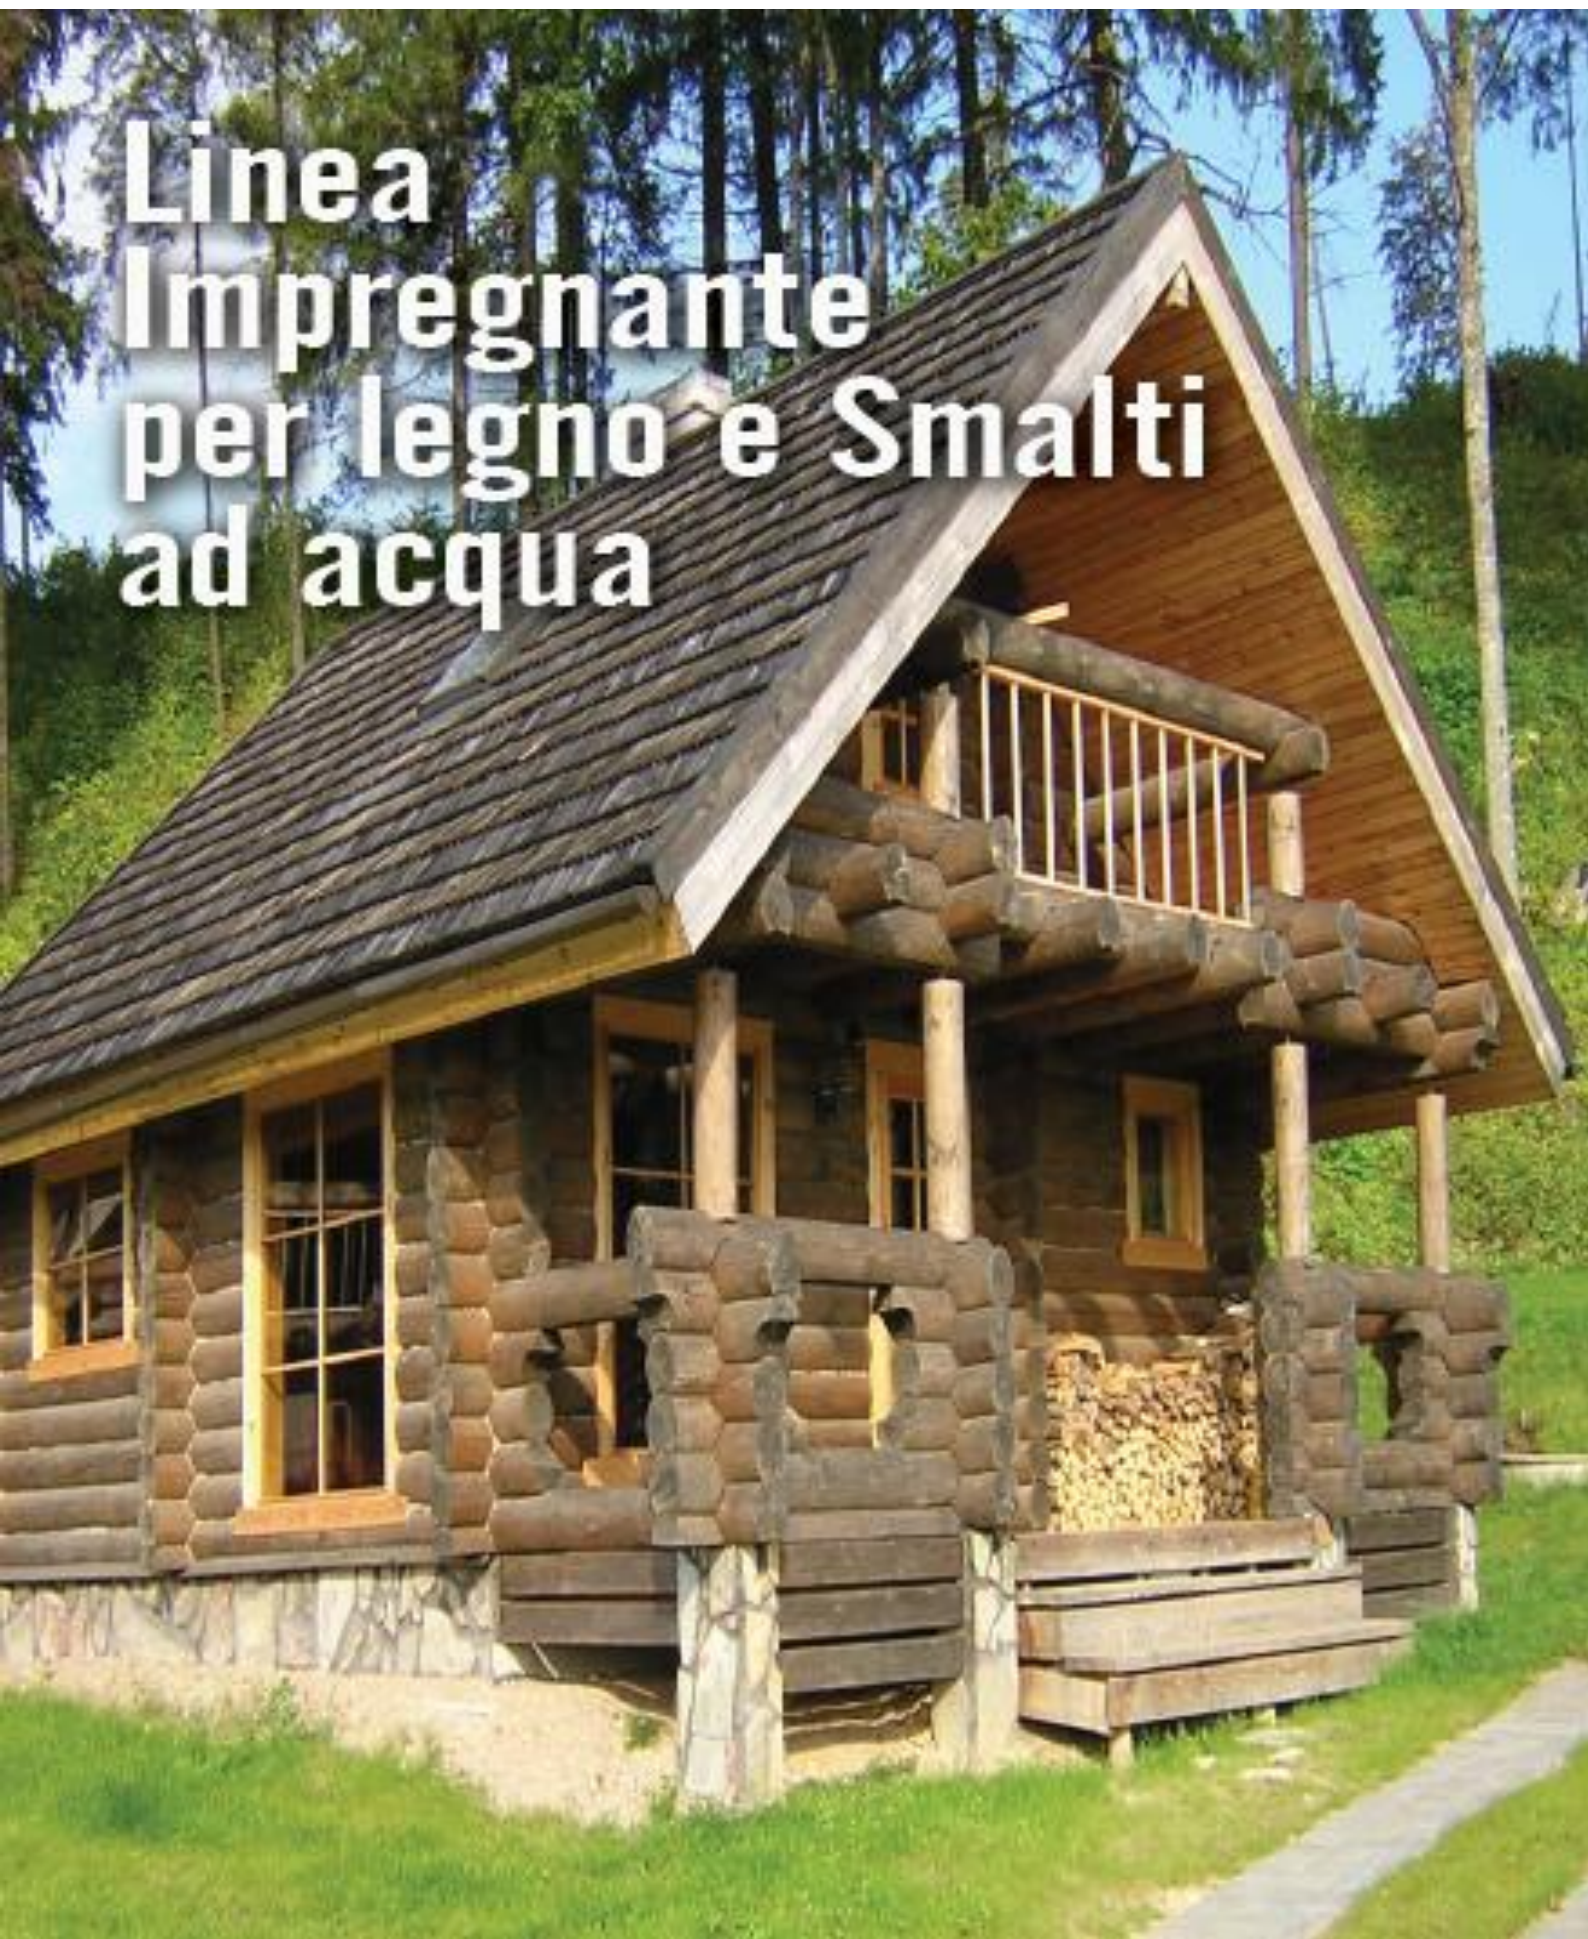

WOODY

IMPREGNANTE PROTETTIVO ALL'ACQUA PER LEGNO INCOLORE

Impregnante acrilico all'acqua per esterni ed interni.

- Penetra in profondità nelle fibre del legno.
- Esalta le venature, senza formare strati superficiali.
- Svolge sui manufatti su cui è stato applicato un'azione protettiva dagli agenti atmosferici e costituisce un'efficace barriera all'azione dei raggi ultravioletti. Temperatura supporto: 5°C - 35°C. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. Applicazione: pennello-spruzzo. Diluizione: pronto all'uso (agitare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo). Resa indicativa: 8 - 10 mq/l per mano. Numero strati: per l'applicazione all'interno è consigliabile 2 strati di prodotto, all'esterno è consigliabile l'applicazione di almeno 3 strati intervallati da almeno 6 ore.



| | | | |
|------------------|----|-----|------|
| Litri | 14 | 2,5 | 0,75 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 6 |
| Incolore | | | |
| € CONFEZIONE | | | |

FLATTING

VERNICE ACRILICA LUCIDA O SATINATA PER LEGNO

Vernice acrilica lucida o satinata per legno ad acqua caratterizzata da buona elasticità e durata nel tempo. La presenza di filtri UV ne migliora la resistenza all'esterno. Ideale per la protezione e decorazione dei manufatti in legno

all'interno e all'esterno quali: infissi, recinzioni, perlinature, travi, cancellate, mobili ecc..

Applicazione: pennello, spruzzo. Diluente: pronto all'uso. Resa: 10-12 mq/l ca.

Essiccazione: fuori polvere 30-60 minuti. Sovraverniciabile: 8 ore



| | | | |
|------------------|----|-----|------|
| Litri | 14 | 2,5 | 0,75 |
| Unità di vendita | 1 | 2 | 6 |
| Incolore | | | |
| € CONFEZIONE | | | |

HIDROMUR

SMALTO ACRILICO MURALE

Pittura smalto murale PER INTERNO superlavabile di aspetto lucido, satinato, opaco formulata con resine acriliche alcali resistenti e non ingiallenti. Ideale per pareti interne di ambienti dove debbano essere assicurate condizioni igieniche elevate: abitazioni civili, strutture ospedaliere, mense, scuole, bar, ristoranti, locali pubblici ed in tutti quei posti dove sia necessaria un'agevole pulizia del supporto e dove sia gradita una finitura murale pregiata. Aderisce perfettamente su molti supporti quali premiscelati, intonaco, calcestruzzo, masonite, carta da parati, direttamente o previa idonea preparazione. Applicazione: pennello, rullo o spruzzo. Diluizione: 10% con acqua. Resa: 4-6 mq/l in due mani. Essiccazione: fuori polvere 2h; in profondità 24h. Sovraverniciabile: 6-8 ore



| | | |
|------------------|----|-----|
| Litri | 10 | 2,5 |
| Unità di vendita | 1 | 2 |
| Bianco lucido | | |
| € CONFEZIONE | | |
| Bianco satinato | | |
| € CONFEZIONE | | |

HIDROLUX

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA

Smalto brillante, idrodiluibile, di elevata qualità a base di resine acriliche e pigmenti resistenti alla luce. E' inodore, non infiammabile, atossico, non ingiallente anche dopo molto tempo, con ottime caratteristiche di pienezza del film, buona dilatazione e adesione su svariati tipi di supporti, interni ed esterni. Le caratteristiche reologiche del prodotto consentono un'elevata facilità all'applicazione, rendono agevole la pennellata, migliorando la velocità di distensione, l'essiccazione e l'adesione ai supporti. Prodotto professionale facile da usare, consente all'hobbista di ottenere ottimi risultati. Non è nocivo e può essere largamente usato in ambienti comunitari come: scuole, ospedali, uffici, camerette per bambini, nonché per muri, infissi e termosifoni. Supporti: legno, metalli ferrosi, lamiere zincate, alluminio e leghe leggere, materiale plastico, pareti, gesso, cartongesso, dopo idonea preparazione. Applicare a temperatura non inferiore a +10°C. Diluizione: 5-10% con acqua pulita. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless. Resa indicativa: 11-13 mq/l per ogni mano essiccazione: 30-40 min. fuori polvere, 6-8 ore sopravverniciabile; 24 - 48 ore completa. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso



| Litri | 14 | 5 | 2,5 | 0,75 |
|------------------|----|---|-----|------|
| Unità di vendita | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bianco lucido | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |
| Base Tr lucido | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |
| Bianco satinato | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |
| Base Tr satinato | | | | |
| € CONFEZIONE | | | | |

Condizioni di vendita

ORDINI: Tutti gli ordini si intendono accettati salvo nostra definitiva approvazione.

Non si accettano ordini di importo inferiore ad euro 400,00 IVA esclusa.

Con l'evasione dall'ordine la merce si considera ceduta definitivamente al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione.

Per nessun motivo, senza preventiva autorizzazione scritta dalla sede, ci potrà essere reso alcun materiale. Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre 8 giorni dalla data di consegna della merce.

Se ritenuti fondati daranno luogo alla semplice sostituzione del materiale riscontrato non corrispondente all'ordine o difettoso, senza che il committente abbia ad avanzare ulteriori indennizzi di alcun genere.

PREZZI: I nostri prodotti sono venduti ai prezzi del presente listino e non comprendono oneri fiscali. Tali prezzi potranno subire variazioni in ogni momento, successivamente all'accettazione dell'ordine, anche senza preavviso.

Il presente listino annulla e sostituisce ogni listino precedente.

Ordini di tinte al campione, potranno essere eventualmente accettati per quantitativi minimi di 10 secchi da Litri 14 nel caso sia possibile fabbricarli e porteranno un aumento di euro 4,50 nette sui prezzi del listino.

PAGAMENTI: Saranno ritenuti liberatori i pagamenti effettuati direttamente presso la nostra sede di Terni o a persone provviste di autorizzazione scritta.

I pagamenti a mezzo tratte, ricevute bancarie, ecc. saranno gravati di euro 5,00 per titolo gli stessi dovranno essere effettuati entro le scadenze pattuite senza apportare sconti o abbuoni di alcun genere.

Per eventuali ritardi saranno applicati gli interessi di mora sulla base degli interessi bancari aumentati di 5 punti, con decorrenza dalla data di scadenza pattuita in fattura.

Su gli insoluti, oltre alle spese ed agli interessi di mora per ritardo pagamento, verranno addebitati euro 13,00 per concorso spese.

Nel caso di rateizzazione di pagamento, l'IVA relativa all'intero importo graverà sulla prima rata.

Per ordini di importo fino ad euro 550,00 il pagamento potrà essere effettuato mediante ricevuta bancaria a 30 giorni fine mese. Per importi superiori ad euro 550,00 il pagamento potrà essere effettuato mediante RB.30-60 giorni fine mese. Per i pagamenti effettuati in contanti sconto cassa del 3% alla consegna.

SPEDIZIONI: Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente anche se vendute in porto franco.

La clientela è tenuta a controllare la merce al momento del ricevimento, facendo riscontrare al vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamento dei colli ed avanzare allo stesso i reclami del caso.

Su ogni spedizione anche se in porto franco la clientela concorrerà con un contributo spese nella misura di euro 0,040 al Kg, calcolato direttamente in fattura.

I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti.

In ogni caso sono esclusi risarcimenti danni o indennità a vario titolo per il mancato rispetto dei termini di consegna.

La ditta si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre o aumentare il quantitativo per esigenze di palettizzazione e/o effettuare consegne parziali.

IMBALLI: Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori, imballi e confezioni.

Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati, sono in ogni caso, a carico dell'utilizzatore del prodotto (DPR 915/1982).

FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è competente il foro di Terni.



COLORIFICIO GUELF1

di Guelfi Giuseppe
Via G. Benucci, 19/21
05100 TERNI (Italy)
Tel 0744/611312 fax 0744/306833
guelfi@guelfi.it